


●カニクレーン

2.8t吊りカニクレーン

1,720 kg
 全長:2,715mm
 全幅:750mm
 全高:1,440mm

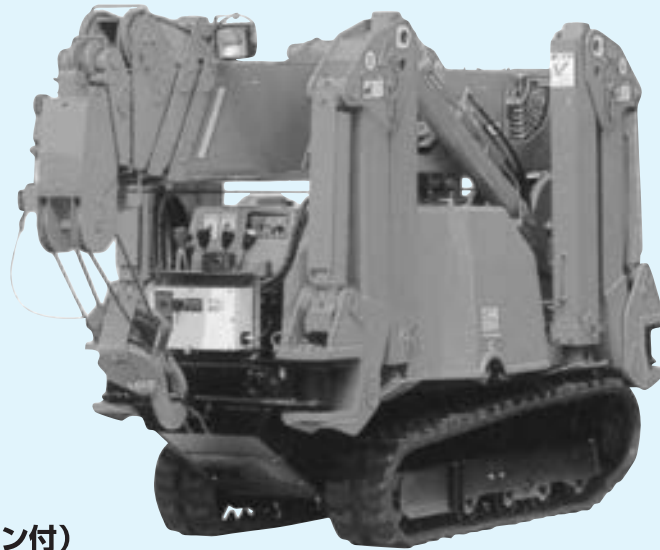

MC-285CRM (リモコン付)

■定格総荷重表 (4本掛け)

アウトリガ最大張出で使用

ブーム2段以下	作業半径(m)	1.4以下	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	3.705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	2820	2520	1920	1570	1220	970	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム3段以下	作業半径(m)	3.0以下	3.50	4.00	4.50	5.00	5.205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	1220	970	780	630	530	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム4段以下	作業半径(m)	3.6以下	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	820	740	580	480	430	380	350	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム5段以下	作業半径(m)	4.0以下	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	550	400	340	300	270	230	200	180	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—

アウトリガ最大以外張出で使用

ブーム2段以下	作業半径(m)	1.5以下	2.00	2.50	3.00	3.50	3.705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	1720	1070	630	520	430	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム3段以下	作業半径(m)	3.0以下	3.50	4.00	4.50	5.00	5.205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	510	410	330	280	230	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム4段以下	作業半径(m)	3.6以下	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	400	330	280	230	180	160	150	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム5段以下	作業半径(m)	4.0以下	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	330	280	230	180	160	150	100	80	70	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■定格総荷重表 (2本掛け)

アウトリガ最大張出で使用

ブーム2段以下	作業半径(m)	1.4以下	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	3.705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	1410	1410	1410	1410	1220	970	920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム3段以下	作業半径(m)	3.0以下	3.50	4.00	4.50	5.00	5.205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	1220	970	780	630	530	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム4段以下	作業半径(m)	3.6以下	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	820	740	580	480	430	380	350	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム5段以下	作業半径(m)	4.0以下	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	550	400	340	300	270	230	200	180	150	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—

アウトリガ最大以外張出で使用

ブーム2段以下	作業半径(m)	1.5以下	2.00	2.50	3.00	3.50	3.705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	1410	1070	630	520	430	350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム3段以下	作業半径(m)	3.0以下	3.50	4.00	4.50	5.00	5.205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	510	410	330	280	230	200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム4段以下	作業半径(m)	3.6以下	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.705	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	400	330	280	230	180	160	150	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブーム5段以下	作業半径(m)	4.0以下	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	定格総荷重(kg)	330	280	230	180	160	150	100	80	70	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■仕様

メーカー名	前田製作所
型式	MC-285CRM
吊上荷重 (t)	2.8
ブーム段数 (段)	5段
クレーン能力	
最大吊上荷重×作業半径 t×m	2.82×1.4
最大地上揚程 (m)	8.70
最大地下揚程 (m)	9.8 (4本掛) 20.7 (2本掛)
ブーム長さ (m)	2.53~8.57
最大作業半径 (m)	8.20
主巻ワイヤー (m)	7φ×52
機体寸法	
運転整備重量 (kg)	1,720
全長 (mm)	2,715
全幅 (mm)	750
全高 (mm)	1,440
参考資料	
クローラ形式	黒・白ゴム
燃料タンク容量 (ℓ)	12
排ガス対策	対象外
低騒音	対象外
登坂能力	20.0°

■作業半径揚程図

