


●カニクレーン

外壁ユニット施工用2.8t吊りフロアークレーン

1,920 kg
全長:2,880mm
全幅:990mm
全高:1,355mm

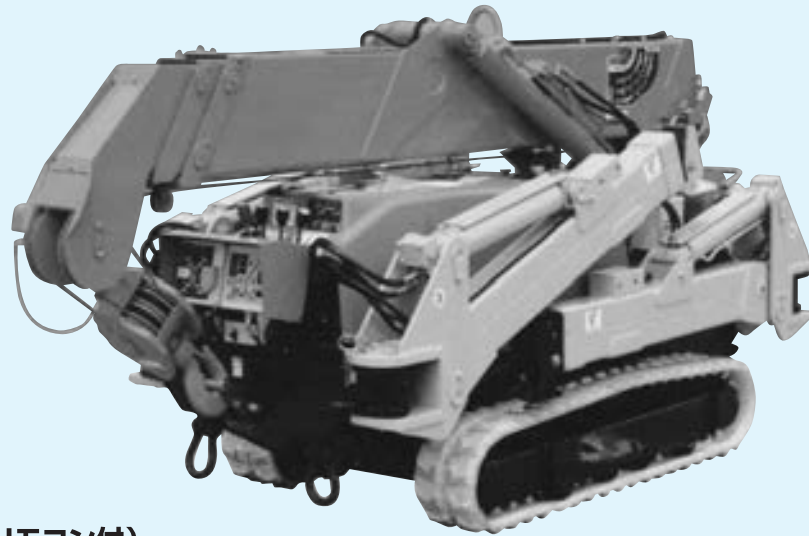

MC-283CFRMS(リモコン付)

■定格総荷重表(4本掛フック)

アウトリガ最大張出時

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 2.50mブーム | 作業半径(m) | 1.4以下 | 1.50 | 2.00 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 2820 | 2520 | 1920 | 1780 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.04mブーム | 作業半径(m) | 1.4以下 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.67 | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 2820 | 2520 | 1920 | 1520 | 1220 | 970 | 920 | — | — | — | — | — | — |
| 5.54mブーム | 作業半径(m) | 3.0以下 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.17 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 1220 | 1010 | 800 | 630 | 530 | 530 | — | — | — | — | — | — | — |

アウトリガ最大張出時以外

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 2.50mブーム | 作業半径(m) | 1.4以下 | 1.50 | 2.00 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 1720 | 1720 | 1070 | 930 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.04mブーム | 作業半径(m) | 1.4以下 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.67 | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 1720 | 1720 | 1070 | 630 | 520 | 430 | 410 | — | — | — | — | — | — |
| 5.54mブーム | 作業半径(m) | 3.0以下 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.17 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 510 | 410 | 330 | 280 | 230 | 220 | — | — | — | — | — | — | — |

■定格総荷重表(2本掛フック)

アウトリガ最大張出時

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 2.50mブーム | 作業半径(m) | 1.4以下 | 1.50 | 2.00 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.04mブーム | 作業半径(m) | 1.4以下 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.67 | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1220 | 970 | 920 | — | — | — | — | — | — |
| 5.54mブーム | 作業半径(m) | 3.0以下 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.17 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 1220 | 1010 | 800 | 630 | 530 | 530 | — | — | — | — | — | — | — |

アウトリガ最大張出時以外

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| 2.50mブーム | 作業半径(m) | 1.4以下 | 1.50 | 2.00 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 1410 | 1410 | 1070 | 930 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4.04mブーム | 作業半径(m) | 1.4以下 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 3.67 | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 1410 | 1410 | 1070 | 630 | 520 | 430 | 410 | — | — | — | — | — | — |
| 5.54mブーム | 作業半径(m) | 3.0以下 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.17 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 定格総荷重(kg) | 510 | 410 | 330 | 280 | 230 | 220 | — | — | — | — | — | — | — |

■仕様

| | |
|-----------------|----------------------|
| メーカー名 | 前田製作所 |
| 型式 | MC-283CFRMS |
| 吊上荷重(t) | 2.8 |
| ブーム段数(段) | 3段 |
| クレーン能力 | |
| 最大吊上荷重×作業半径 t×m | 2.82×1.4 |
| 最大地上揚程(m) | 5.76 |
| 最大地下揚程(m) | 9.82(4本掛) 19.80(2本掛) |
| ブーム長さ(m) | 2.50~5.54 |
| 最大作業半径(m) | 5.17 |
| 主巻ワイヤー(m) | 7φ×46(モノ) |
| 機体寸法 | |
| 運転整備重量(kg) | 1,970 |
| 全長(mm) | 2,845 |
| 全幅(mm) | 1,000 |
| 全高(mm) | 1,410 |
| 参考資料 | |
| クローラ形式 | 白ゴム |
| 燃料タンク容量(ℓ) | 12 |
| 排ガス対策 | 対象外 |
| 低騒音 | 対象外 |
| 登坂能力 | 20.0° |

■作業半径揚程図

