


# ●エンジンコンプレッサー 可変圧タイプ

## 防音型エンジンコンプレッサー 可変圧タイプ

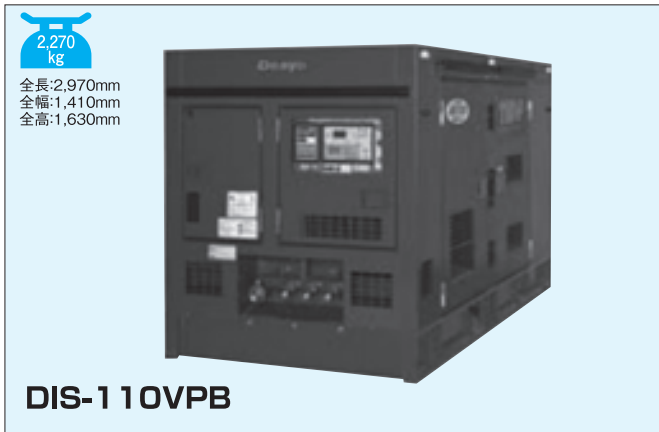

### ■仕様

形式	DIS-110VPB ボックスタイプ	DIS-200VPB ボックスタイプ	DIS-200VPS トレータイプ	
形式	スクリュ回転形・1段圧縮・油冷式			
吐出圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	1.27/1.03/0.70	1.27/1.03/0.83/0.70		
吐出空気量 m <sup>3</sup> /min	11.0/12.2(定格)/13.0	21.2(定格)/22.7/24.0/25.5		
コンプレッサ油量 L	65	90		
空気槽容量 m <sup>3</sup>	0.144	0.25		
サービスコック(サイズ×数量)	50A(Rc2)×1、20A(R3/4)×3	50A(Rc2)×1、20A(R3/4)×2		
名称	いすゞAI-4HK1X	日野J08E-UK		
形式	コモレール・直接噴射式・過給機・空冷給気冷却機器付			
気筒数-内径×行程 mm	4-115×125	6-112×130		
総排気量 L	5.193	7.684		
定格出力 kW	103.5(141)	197(268)		
定格回転速度 min <sup>-1</sup>	2000/2200(定格)/2300	2100(定格)2180/2260/2350		
燃料	軽油			
燃料タンク容量 L	230	400		
燃料消費量 L/h ※1	1.27MPa・390cfm時	17.5(19.7)	1.27MPa・750cfm時	(27.4)32.8
	1.03MPa・430cfm時	15.3(18.5)	1.03MPa・800cfm時	(24.4)27.1
	0.70MPa・460cfm時	12.9(16.1)	0.83MPa・850cfm時	(20.6)26.4
			0.70MPa・900cfm時	(19.1)25.3
エンジンオイル量 L	21	25.5		
冷却水量 L	27.5	28		
バッテリー個	95E41R×2	145F51×2		
全長 mm ※2	2970	3610	3915 ※2	
全幅 mm	1410	1780	1680	
全高 mm	1630	1795	2050	
乾燥質量(整備質量) kg	2270(2560)	3490(3990)	3450(3950)	
タイヤサイズ	-	-	6.50-10-10PR4輪	
音圧レベル7mdB(A) ※3	69	72		
音響パワーレベルLwA dB ※4	98●	99●		
排出ガス対策指定機	第3次			

●…超低騒音型指定機 ※1 [50%]75%負荷時の値です。 ※2トレータイプのドローバ折りたたみ時の値です ※3 音圧レベル…定格回転定格負荷時7m四方平均値です。  
※4 音響パワーレベル 定格回転定格負荷時の値です。



OTHER

エンジンコンプレッサー 可変圧タイプ