

●ターニングロール



ターニングロール DTシリーズ

駆動台

3,100 kg
全長:4,620mm
全幅:1,105mm
全高:1,087mm

従動台

2,500 kg
全長:4,000mm
全幅:860mm
全高:1,087mm

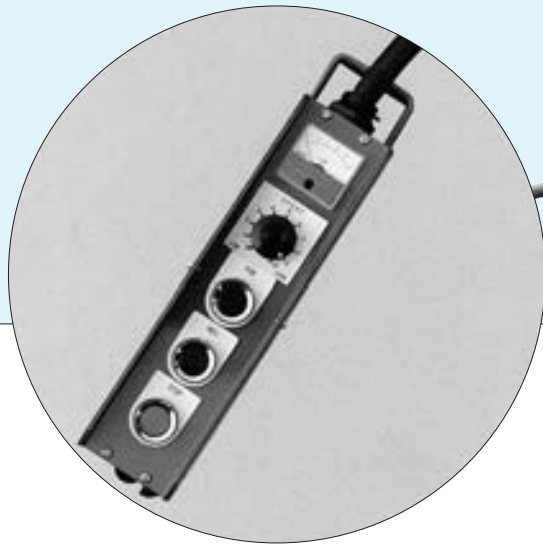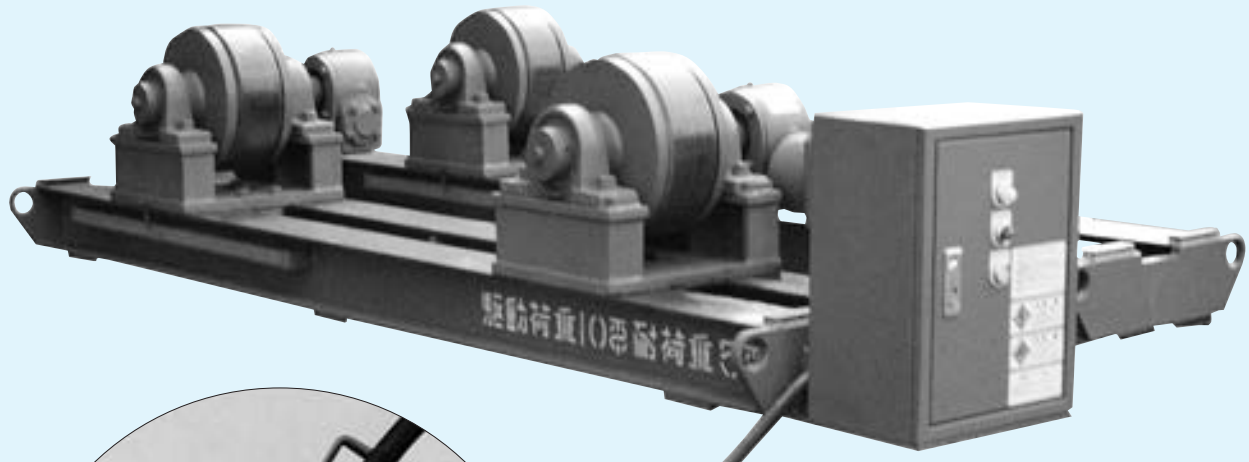

DT-100S

■仕様

型式	DT-100S	DT-80S	DT-40S	DT-20S	
積載質量 kg	100000	80000	40000	20000	
積載物径 mm	740~7000	600~7000	500~5000	400~4000	
ロール外径 mm	500φ	450φ	350φ	300φ	
ロール周速 mm/min	100~1000				
ロール中心間距離 mm	620~3170	530~3150	400~2260	320~1820	
モータ容量×台数	1.5kW×2		0.75kW×2	0.4kW×2	
入力電源	200/220V、50/60Hz、3相				
制御方式	インバータ方式				
操作方法	始動(正、逆)、停止、ロール速度調整器は手元操作(リモート操作)				
リモートケーブル	15m		10m		
ロール間調整	スクリュージャフト方式				
駆動方式	複輪式				
外径寸法	駆動台 L mm	4620	4530	3530	2950
	駆動台 W mm	1105	1072	861	715
	駆動台 H mm	1087	988	709	511
	従動台 L mm	4000	3910	2800	2250
	従動台 W mm	860	840	662	590
従動台 H mm	1087	988	709	511	
質量	駆動台 kg	3100	2500	1100	660
	従動台 kg	2500	2200	1000	480



OTHER

ターニングロール