

●バッテリー式高所作業車

SV-06B


SV-08B



1,720 kg

全長:2,390mm
全幅:810mm
全高:1,990mm

SV-06B

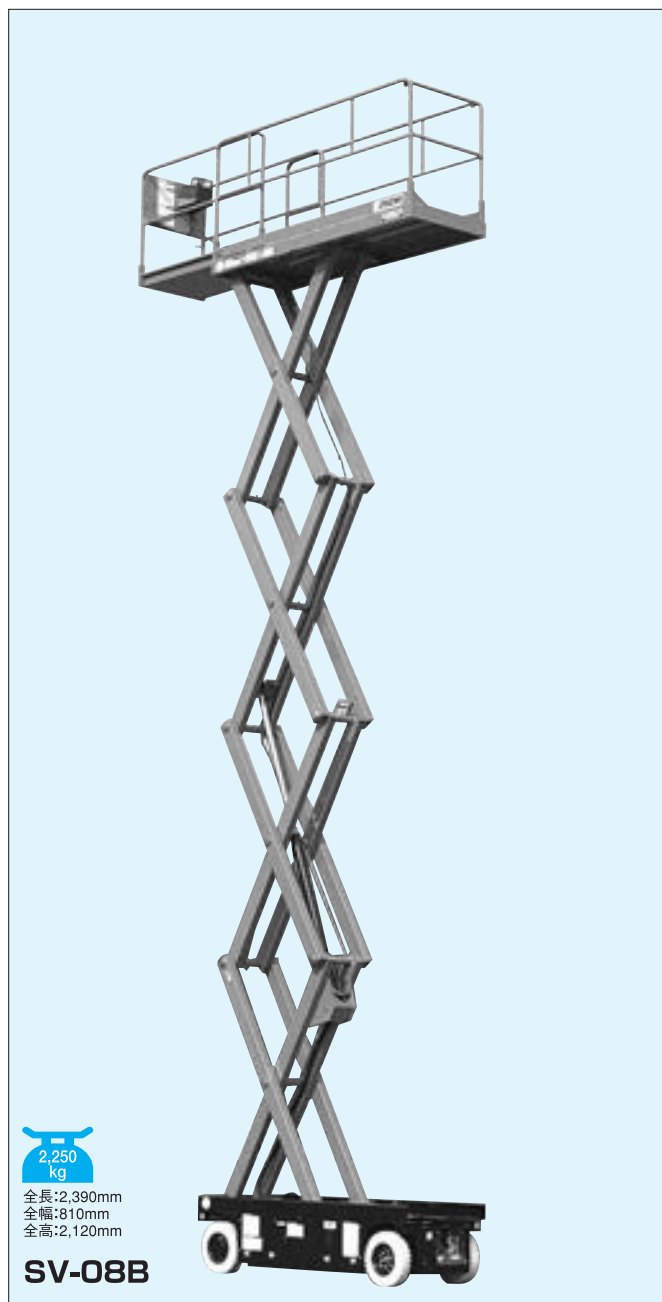

2,250 kg

全長:2,390mm
全幅:810mm
全高:2,120mm

SV-08B

バッテリー式高所作業車

■仕様

機種	クローラ式高所作業車				ホイール式高所作業車						
	RV-041	RM-040	RV-060	HW600SCR	SV-040/SV-041	KH60-2	HW580RJ	SV-06B	SV-08B	XH97	
名称	自走式垂直昇降型										
メーカー	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	デンヨー	アイチコーポレーション	エスマック	デンヨー	アイチコーポレーション	アイチコーポレーション	エスマック	
最大地上高 (m)	4.0	4.0	6.0	6.0	4.0/3.8	5.8	5.8	6.1	7.9	9.7	
積載荷重 (kg)	200	200	250	250	200	200	250 (張出部 115)	350 (張出部 120)	350 (張出部 120)	250	
車両寸法	全長 (mm)	1,900	1,450	2,270	2,430	1,345	1,800	1,780	2,390	2,390	2,400
	全幅 (mm)	1,000	850	1,400	850	825/780	760	820	810	810	1,152
	全高 (mm)	1,985	1,840	2,290	2,280	1,810/1,800	1,925	1,990	1,990	2,120	2,330
	重量 (kg)	910	800	1,460	1,400	690/685	1,360	1,170	1,720	2,250	2,510
作業高仰法	幅 (mm)	870	715	1,300	770	715/690	630	740	720	720	1,045
	奥行 (mm)	1,590	920	1,830	2,360	920/980	1,595	1,630	2,185	2,185	2,180
	高さ (mm)	915	1,000	1,000	910	1,000	915	1,020	1,000	1,000	1,000
諸性能	最小回転半径 (mm)	—	—	—	スピンドラー	1,700	2,900	1,500	2,270	2,270	2,300
	作業台上昇速度 (秒)	24	20	38	30	20	30	20	30	40	65
	作業台下降速度 (秒)	33	20	42	40	30/22	35	30	30	40	70
	走行速度 (km/h)	0~2.7	0~1.6	0~2.0	0~1.5 ⁰ ~1.0 ⁰ ~0.5	0~3/0~1.6	0~1.6/0~0.8	0~3.2	0~3.8	0~3.0	0~1.6/0~0.8
	許容作業傾斜角 (度)	3	2	3	前後左右 3	2	2	前後 3.5/左右 1.5	0	0	前下り13 後下り2 左右 3
バッテリー	12V 100Ah×2	12V 100Ah×2	6V 200Ah×4	6V 200Ah×4	12V 100Ah×2	6V 189Ah×4	6V 189Ah×4	12V 100Ah×4	12V 100Ah×4	6V 200Ah×4	
資格	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	